


CE

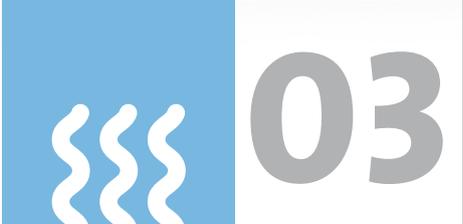


SOUDEUSE
SL13

**Design, hautes performances,
technologie d'avant-garde.
La nouvelle soudeuse FARO SL13.**

La thermosoudeuse **SL13** est un complément naturel de la gamme des stérilisateurs à vapeur. Cet appareil au **design agréable** et à l'**encombrement réduit**, unit simplicité d'emploi et **haute fiabilité**, même en cas d'utilisation intense.

SL13 est donc une option intéressante pour tous les utilisateurs qui recherchent des appareils pro-fessionnels offrant un **excellent rapport qualité/prix/performances**.

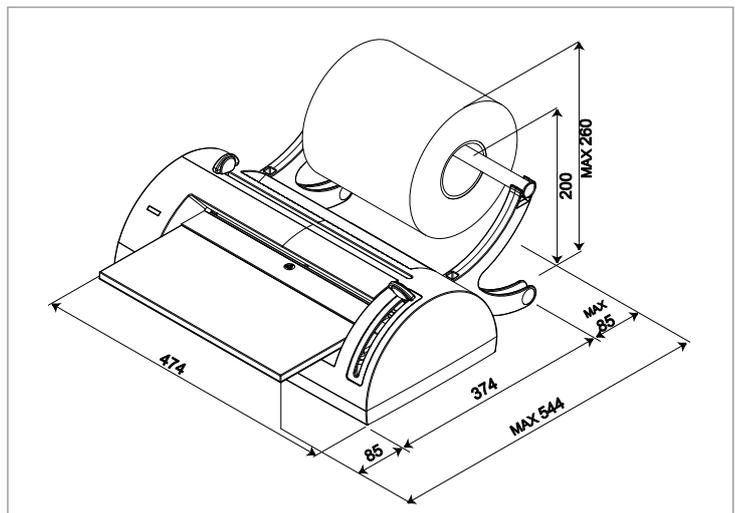

SOUDEUSE SL13



GARANTIE DE MAINTIEN DE LA STÉRILISATION

SL13 est une **thermosoudeuse à contrôle électronique** avec bande de soudure de 12 mm, adaptée pour résister aux processus de stérilisation des autoclaves modernes dotés de phases de **prévide fractionné** et pour garantir à long terme la stérilité des emballages.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET CONSTANTES

Grâce au **réglage automatique de la température**, on obtient un contrôle efficace du chauffage dans la zone de soudure, garantissant ainsi des **performances élevées et constantes**. En outre, SL13 est munie d'un **système de protection contre la surchauffe** et de mise en état de veille automatique **pour économiser l'énergie**.

DESIGN ERGONOMIQUE ET FONCTIONNEL

La **solidité de la structure** en plastique et en acier, unie à une forme **élégante et ergonomique**, permettent de maintenir un niveau d'hygiène élevé, un poids et un encombrement réduits, ainsi qu'une **stabilité exceptionnelle** durant l'utilisation. Tout ceci dans le but précis d'offrir un produit approprié aux besoins quotidiens du milieu médical.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	220/240 Vac
Fréquence du secteur	50/60 Hz
Puissance nominale	150 W
Dimensions externes (sans rouleau)	474 x 374 x 200 mm (LxPxH)
Poids	4 kg
Type de soudure	A cycle continu et température constante
Température nominale de fonctionnement de la résistance de chauffe	180 °C
Hauteur de la bande de soudure	12 mm
Largeur maximum de soudure	300 mm
Matériau soudable (matériaux conforme aux normes EN 868)	Laminés en papier/polypropylène
Largeur maximum du rouleau	300 mm

Application des Directives: 2014/30/EC - 2014/35/EC - Conforme aux normes: EN 61010-1, EN 61326-1. Garantie 24 mois.



DEPUIS 1948: EXPÉRIENCE
ET RENOUVELLEMENT

FARO S.p.A.

via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540
www.faro.it - export@faro.it

FARO FRANCE

Za Tgv Coriolis - 71210 Monchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com - farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933
www.faro.it - info@farodeutschland.de

Entreprise Certifiée



ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

INFO LINE:

